


Цилиндрические направляющие серии W

Материал: Сталь Gcr15

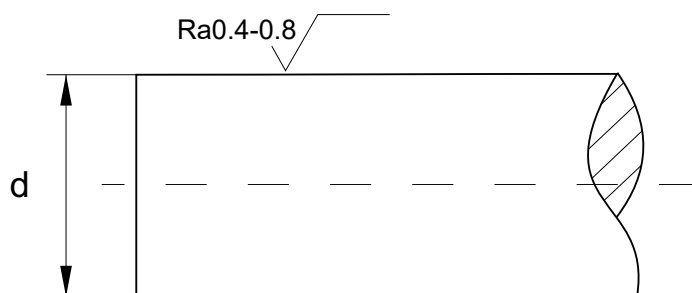

Тип	d мм	Вес кг/м	Длина мм	Эффективная глубина закалки	Допуск ISO g6 мкм
W 8	8	0,40	4000	1	-5~-14
W 10	10	0,62	4000	1	-5~-14
W 12	12	0,89	4000	1	-6~-17
W 13	13	1,04	4000	1	-6~-17
W 16	16	1,58	4000	1,5	-6~-17
W 20	20	2,47	4000	1,5	-7~-20
W 25	25	3,85	4000	1,5	-7~-20
W 30	30	5,55	4000	2	-7~-20
W 35	35	7,55	4000	2	-9~-25
W 40	40	9,87	4000	2,5	-9~-25
W 50	50	15,4	4000	2,5	-9~-25
W 60	60	22,2	4000	3	-10~-29
W 80	80	39,5	4000	3	-10~-29
W 100	100	61,7	4000	3	-12~-34
W 120	120	88,8	4000	3	-12~-34
W 150	150	139	4000	3	-14~-39

- Твердость поверхности: HRC 62 ± 2
- Допуск на длину +0.5/-0.1 мм
- Шероховатость: Ra0.4-0.8
- Прямолинейность: менее 5 мкм на 100 мм
- Круглость: не более 0,003 мм
- Длины более 4000 мм поставляются по запросу
- Специальные допуски и диаметры по запросу