


Кабель-канал: J25F.1.57S-R75




Основные технические данные

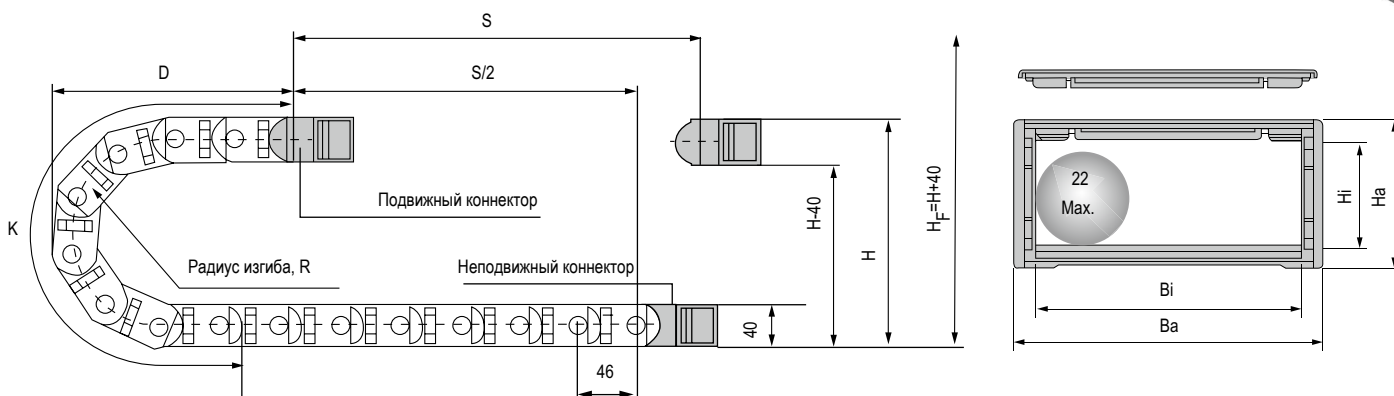

Шаг = 46мм, Количество звеньев на 1 метр = 22, Длина кабель-канала(мм) = S/2+K, S(мм) = Длина хода, K(мм) = π.R+"запас", рекомендуется "запас" = 100...200мм
H_F(мм) = H + 40 - рекомендуемая высота крепления верхнего коннектора

| | |
|-------|-----|
| R, мм | 75 |
| H, мм | 190 |
| D, мм | 141 |
| K, мм | 368 |

Коннектор и размеры

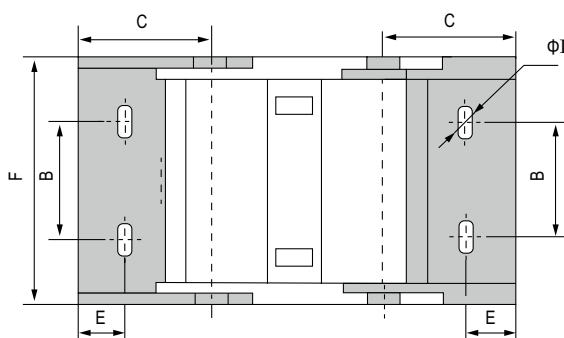

| Наименование | H _i , мм | B _i , мм | H _a , мм | B _a , мм | Тип | Радиус изгиба | | Коннектор | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | | | | | | R, мм | φI, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | Наименование |
| J25F.1.57S-R75 | 25 | 57 | 40 | 74 | F.S | 75 | 6*12L | | 44 | 43 | | 10 | 73 | J25F.1.57S-XJT |

